

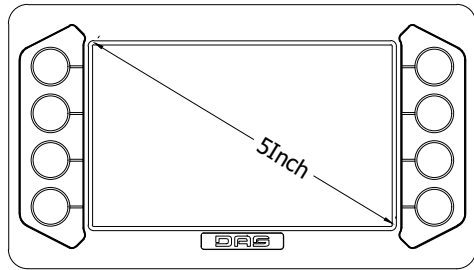


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

전면도

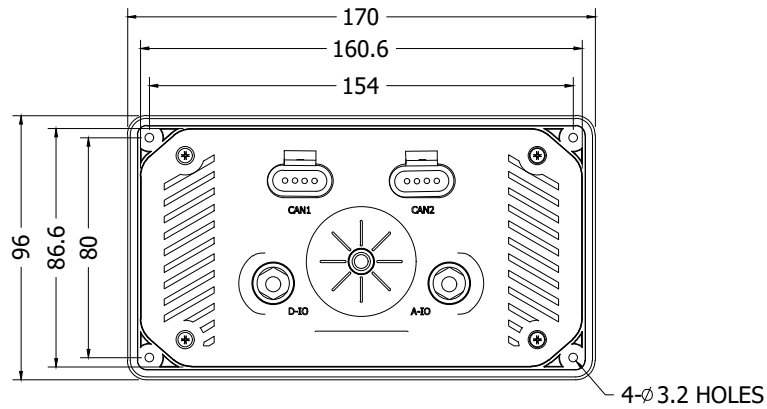

측면도

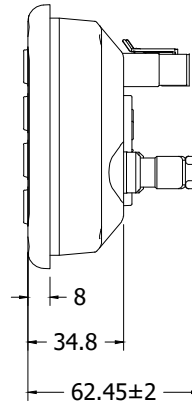

후면도(마운팅 홀 위치)

Spec.

항 목	규 격	단 위	비 고
동작전압	10~32	VDC	
액정크기	5	inch	
해상도	800x640	pixels	
MCU	168	MHz	Cortex M4
메모리	1	MByte	
외장 메모리	16	GB	
화면밝기	600	cd/m ²	
Back Light	LED		
동작방식	터치스크린 혹은 키 버튼 8EA		
인터페이스	CAN BUS	2 Pair 혹은 CAN 1CH, RS-232	
	Analog In	2CH(05~4.5V, 12bit)	
	Digital In	2CH(10~32V)	
	Digital Out	1CH(입력 전압, 400mA)	
소비전류	> 300	mA	
방수등급	IP65	전면	
동작온도	-10~60	°C	
보관온도	-20~70	°C	

대체가능재질	품번	품 명	수량	규 격	도 번
공통공차 ±0.1	각도	분수	년월일 2018.04.11	부 품 목 록	
재질	증인부서	연구소	도명	DAS	
열처리	검도	승인 김현철	검도 강대환	DMI-5S	
보호피막처리	세계 김승환	사도	작성부서	연구소	도면기 도번 QS027
	척도 1/1	단위 mm	중량 g	A3	1 장중 1 번째